


Modulo Convertidor Serial de TTL a RS485

Codigo: 112335

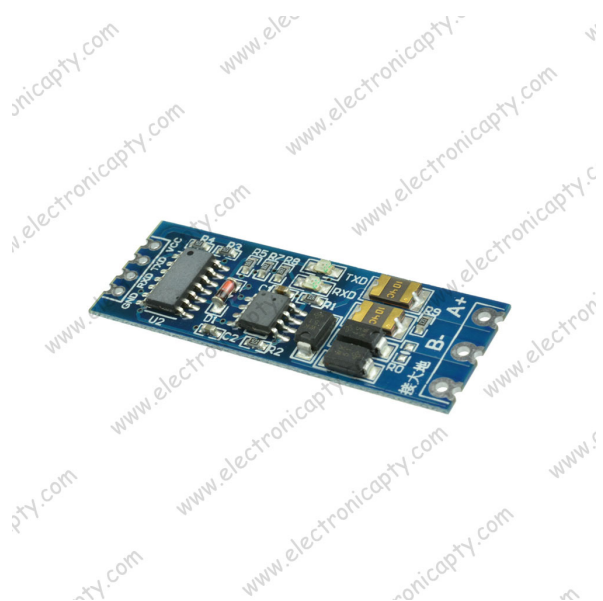

Descripción

Señal RS485 perfectamente compatible con el módulo de control de flujo automático, sin control de "Recepción - lanzamiento". Este módulo es tan simple de usar con sus operaciones de puerto serie.

Reflejos:

- Compatible con fuente de alimentación de 3.3V y 5.0V.
- Compatible con señal de 3.3V y 5.0V.
- Absoluto adopta chips importados, diseño industrial, fuerte capacidad antiinterferente, al mismo tiempo, un diseño de protección contra rayos más eficaz, 485 puede ser utilizado en campo industrial y bajo condiciones adversas. (Con 850 metros con 2 x 1.5 de cable para hacer la prueba, se recomienda su uso dentro de los 800 metros, más de 800 m, agregue repetidores adicionales).
- Utilice el diseño de proceso de medio agujero, espesor de 0,8 mm, se puede utilizar fácilmente como una placa base para niños, también se pueden utilizar terminales de soldadura.
- Tiene luz indicadora de señal RXD, TXD, estado de envío y recepción del monitor.

características:

- El módulo se considera completamente diseño de la mina, la señal de transmisión de larga distancia 485 en estado salvaje, el módulo "conectado al suelo" está conectado a la tierra, puede jugar un muy buen efecto anti-bloqueo y anti-rayos, más seguro; no se puede conectar con el suelo cuando la transmisión de corta distancia interior.
- Usando el diseño de paso estándar 2.54, fácil desarrollo secundario.
- Tiene resistencias de terminación de 120 ohm, cortocircuitado R0 para habilitar la resistencia de terminación.
- Admite múltiples comunicaciones de la máquina, permite tomar hasta 128 dispositivos en el bus.
- Este módulo puede ser conectado en caliente, no habrá otro fenómeno de hotplug de conmutación de señal 485 a la muerte.
- Una gran área de cobre para evitar interferencias.